Model 2000 Vlak paneel

• Oppervlakte: gechromateerd + polyester poederlak, gebakken op 200 °C

• Kader: geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm, met/of zonder aanslag
• Vulling: aluminiumplaat 1 x 3 mm

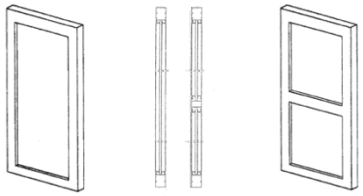

Opties 200… laatste cijfer = aantal dwarsbalken 2001,2002,2003,…

• Dwarsbalk één of meerdere dwarsbalken
geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm
(wegens de grote stevigheid van het kader zijn dwarsbalken niet vereist!)

• Bicolor: Kader en plaat worden gelakt in 2 verschillende kleuren

Tricolor: Kader, plaat en zandlopermotief in 3 verschillende kleuren

• Gebogen: het kaderprofiel **60** mm wordt gebogen (volle-, korf- of platte boog)

Combiné: Alle modellen kunnen gecombineerd worden .

Bebau Belgium n.v. – Eksaardserijweg 248 A – B 9041 Oostakker Gent – Tel. 0032(0)9.251.74.01 – Fax. 0032(0)9.251.74.02 – e-mail info@bebau.be - website www.bebau.be
Copyright Bebau Belgium Mei 2015