


Model 1050 T

- **Oppervlakte:** gechromateerd + polyester poederlak, gebakken op 200 °C
- **Kader:** geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm, met/of zonder aanslag
- **Vulling:** open lamellen in trapeziumvormig buisprofiel van 53 x 9 mm

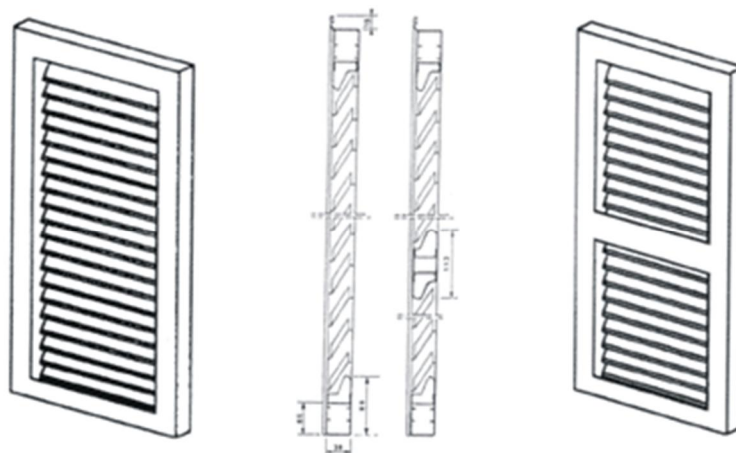

Opties

(het laatste cijfer is het aantal dwarsbalken 1051 T,1052 T,1053 T...)

- **Dwarsbalk:** één of meerdere dwarsbalken
geëxtrudeerd buisprofiel van 60 of 100 x 38 mm
(*wegens de grote stevigheid van het kader zijn dwarsbalken niet vereist!*)
- **Gebogen:** het kaderprofiel **60** mm wordt gebogen (volle-, korf- of platte boog)
- **Combinee:** Alle modellen kunnen gecombineerd worden 1050 T/2050 , 1050 T/2000, 1050 T/2100 ,...